

RUOTE LAMELLARI ROUES A LAMELLES


G-SAITOR SU GAMBO / SUR TIGE



C


■ marmi - pierre - cemento - materiali per edilizia

■ marbres - pierres - bétons - matériaux de construction

PRODOTTI PRODUITS	DIMENSIONI DIMENSIONS d x s x g (mm)	GRANE - P GRAINS - P										ABRASIVO ABRASIF					
		40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	Corindone Corindon	Corindone filled Corindon auto-lubrifié	Carburo di silicio Carbure de silicium			
C																	
	60 x 20 x 6	•	•	•		•		•		•							•
	60 x 30 x 6	•	•	•		•		•		•							•
	80 x 30 x 6	•	•	•		•											•

NORME DI SICUREZZA

Non superare la velocità massima indicata su ciascuna ruota lamellare.
Le velocità massime sono calcolate per sbalzo max S = 5 mm.



NORMES DE SECURITE


Ne pas dépasser la vitesse maximum indiquée sur chaque roue à lamelles.
Les vitesses maximum sont calculées pour un porte-à-faux S = 5 mm.

F-SAITOR CON FLANGE / AVEC FLASQUES

C

■ marmi - pierre - cemento - materiali per edilizia

■ marbres - pierres - bétons - matériaux de construction

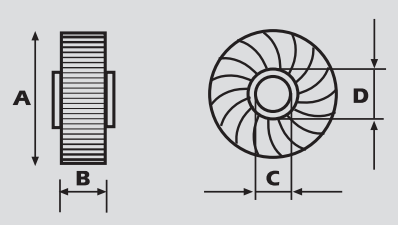PRODOTTI PRODUITS	DIMENSIONI DIMENSIONS (mm)	GRANE - P GRAINS - P												ABRASIVO ABRASIF						
		40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	Corindone Corindon	Corindone filled Corindon auto-lubrifié	Carburo di silicio Carbure de silicium	A	B	C	D
C	165 x 30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	Ø 165 mm	30 mm	Ø 54 mm	Ø 78 mm

ACCESSORI / ACCESSOIRES

	Ø Ruota lamellare mm Ø Roue à lamelles mm	Ø Foro mm Ø Alésage mm	Foro allargabile fino a mm Alésage possible jusqu'a mm	Ø Accoppiamento mm Ø Appui mm
FLANGE FLASQUES	165	14	32	54